




DESIGN: PAOLO BISTACCHI

Stripe

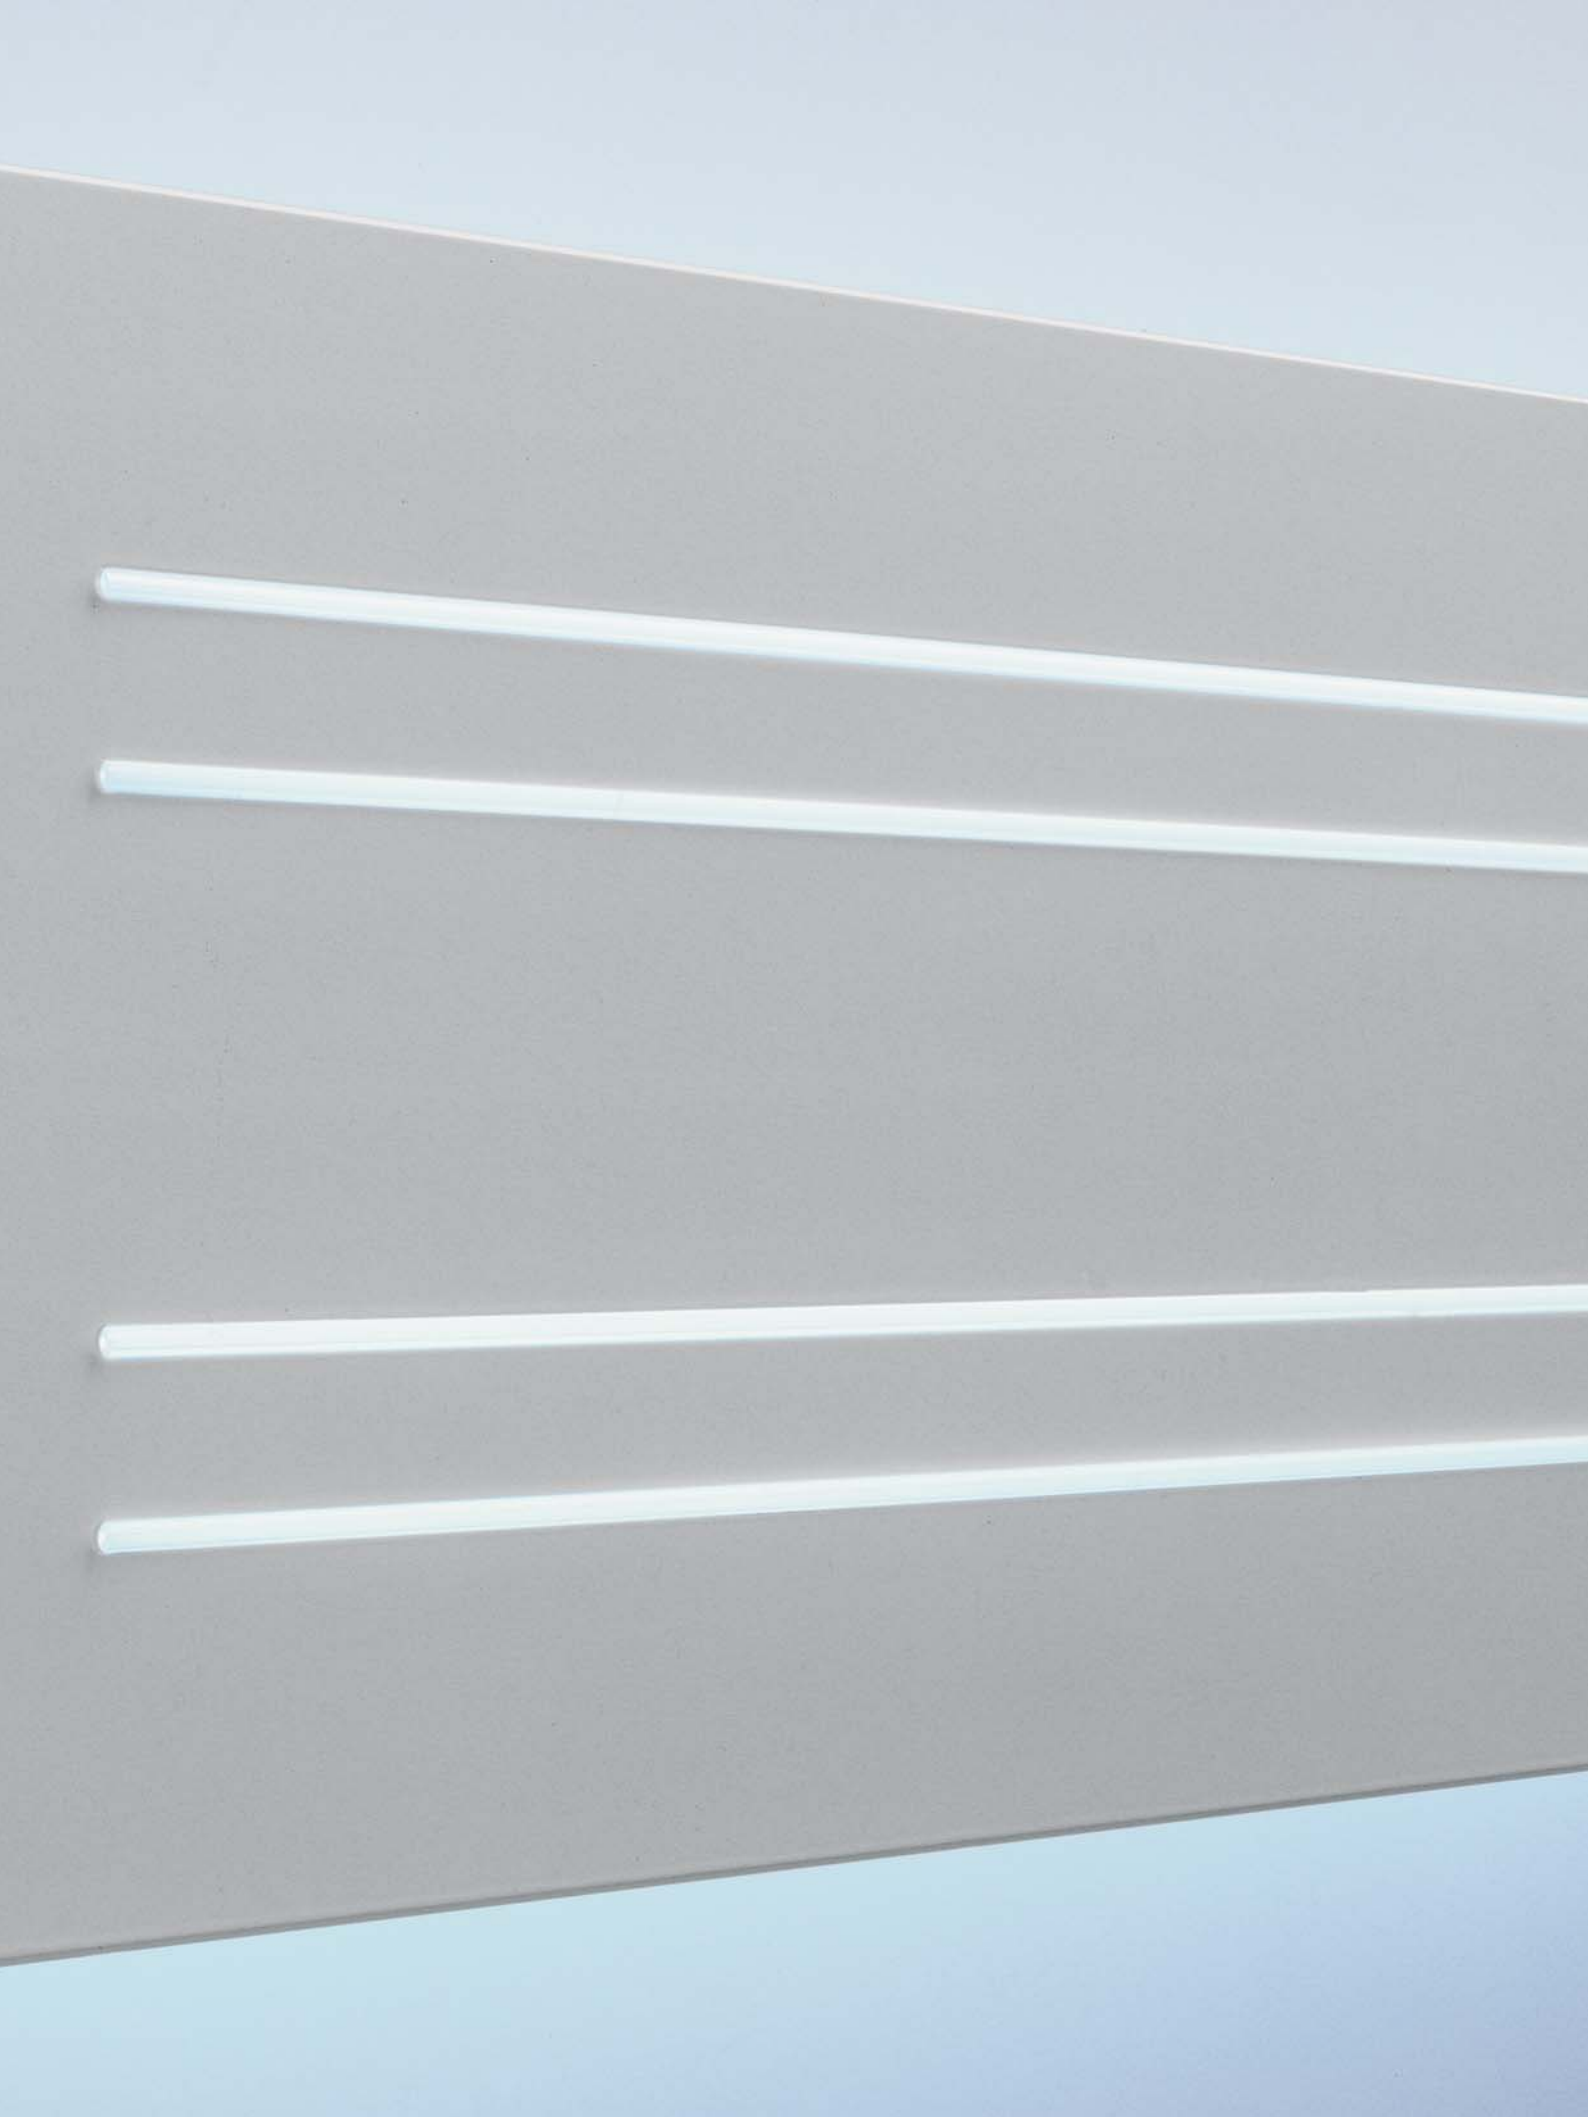

Stripe

Int. Reg. (2003)

Gamma di apparecchi con emissione di luce diretta/indiretta per montaggio a parete. Corpo dell'apparecchio ultrapiatto, pannello frontale in HPL spessore di 6mm, motivo decorativo a linee parallele con inserti in policarbonato trasparente. Schermo diffondente in policarbonato trasparente con prismatura asimmetrica che consente, oltre al controllo dell'emissione del fascio luminoso, anche il grado di protezione IP40. Struttura in alluminio estruso con elettrificazioni tipo: elettronica, dimmerabile e emergenza permanente integrata da 1 ora.

Multipurpose range of wall luminaires featuring direct/indirect light output. HPL composite ultra slim profile (6mm) with decorative parallel lines in translucent polycarbonate. Twin asymmetric polycarbonate diffusers control light distribution and guarantee IP40 protection. Control gear mounted inside extruded aluminium upper body which allows continuous light distribution. Control gear options: Non-dimmable electronic, dimmable analogue or dimmable digital. Versions available retaining emergency lighting systems or accent lighting accessories.

Multifunktionale Wandleuchte mit direkt- / indirekter Lichtverteilung. Leuchtenprofil aus 6mm HPL-(High-Pressure Laminate). Korpus mit linear ausgefrästen Lichtöffnungen für eine optisch durchlaufende Optik. Die einheitlich diffuse Lichtführung wird über einen Polycarbonatreflektor mit Prismatikdiffuser in Schutzklasse IP 40 erzielt.

Standardmäßig in EVG – Ausführung/optional EVG dimmbar in analoger oder digitaler Ausführung, Notlichtkapazität > 1 Std.

Série d'appareils d'éclairage avec émission de lumière directe/indirecte pour usage comme applique. Corps de l'appareil ultra plat en HPL intégrale à 6 mm d'épaisseur avec motif décoratif avec lignes parallèles en polycarbonate transparente. Ecran diffuseur en polycarbonate avec prismature asymétrique pour le contrôle du faisceau lumineux et pour garantir l'indice de protection IP40 au système. Structure en extrusion d'aluminium pour contenir des composants. Modules électroniques ou électronique dimmable analogiques ou digitales. Modules avec unité de secours permanente intégré, durée 1 heure.

Серия светильников направленного и рассеянного излучения для установки на стену. Сверхплоский корпус светильника из цельного композитного материала HPL толщиной в 6 мм. с декоративным орнаментом из параллельных линий, выполненным из прозрачного поликарбоната. Рассеивающая экранирующая решетка из поликарбоната с несимметричной призмой для регулировки светового потока гарантирует системе степень защиты IP40. Модули с электронным трансформатором или электронным пуско-регулирующим аппаратом, аналоговым или цифровым. Модули, работающие от 1 часа в аварийном режиме.

Esploso e sezione dell'apparecchio con dettaglio dello schermo diffondente in policarbonato con prismaticura asimmetrica, per il controllo del fascio luminoso e per garantire il grado di protezione IP40.

Exploded and section view of the luminaire with detail of the twin asymmetric polycarbonate diffusers which control light distribution and guarantee IP40 protection.

Detailansicht und Querschnitt der zwei asymmetrischen Reflektoren und der Polycarbonatabdeckungen, welche das Licht lenken und die Schutzklasse IP40 gewährleisten.

Explosé de l'appareil avec détail du écran diffuseur en polycarbonate avec prismaticure asymétrique pour le contrôle du faisceau lumineux et pour garantir l'indice de protection IP40.






Вид светильника в деталях: двойной асимметричный рассеиватель из поликарбоната обеспечивает необходимое светораспределение и гарантирует защиту IP40.









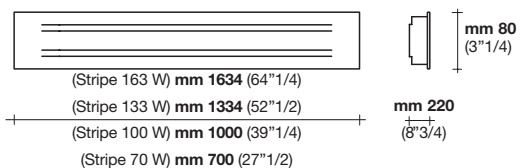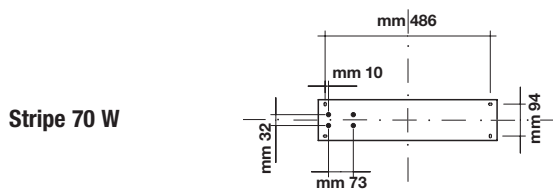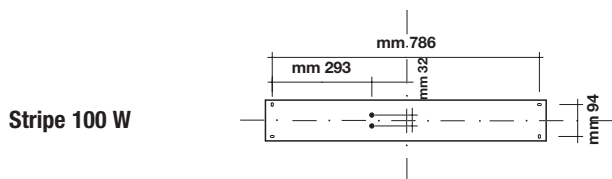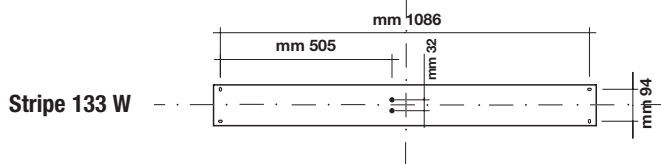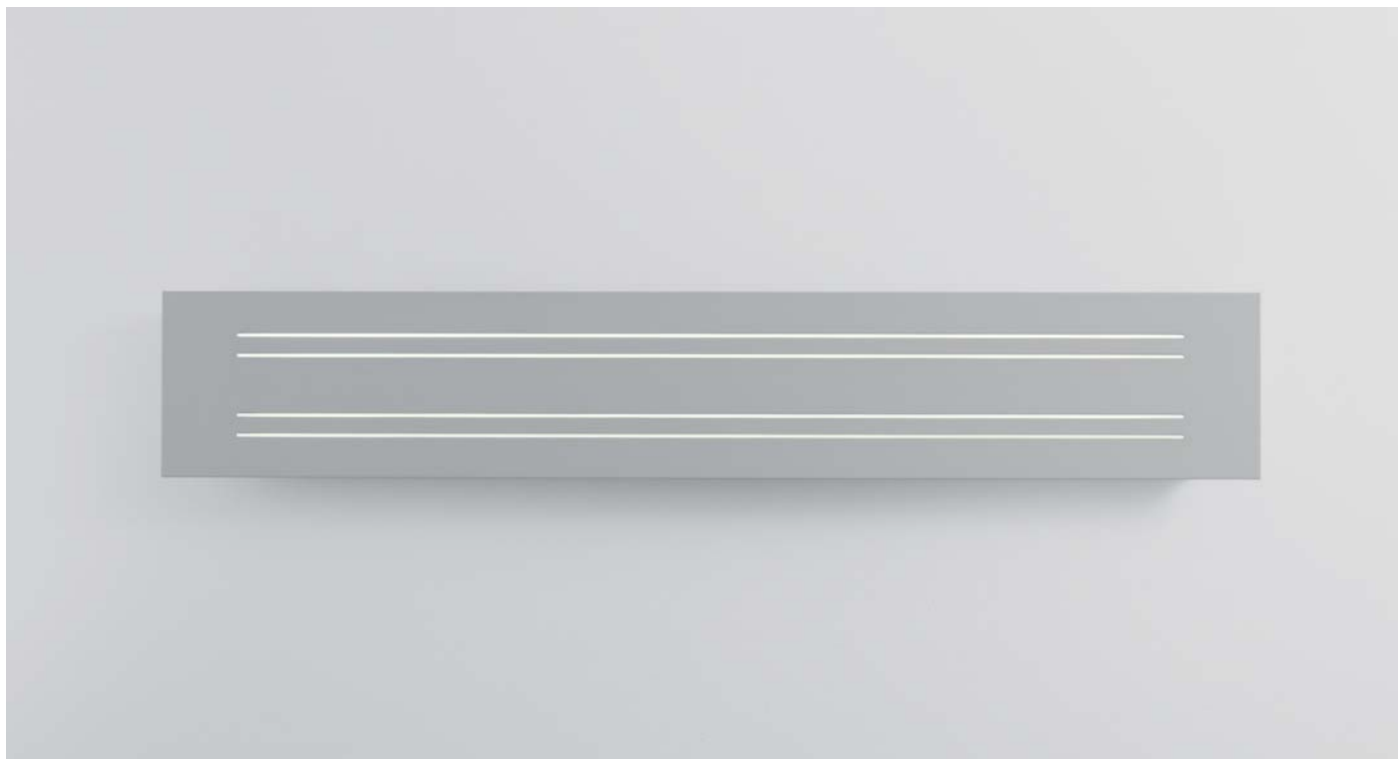



Stripe





Stripe 163 W

			Colore/Finish Ausführung Couleurs/Libet		
2x80W T16		8,7	085161.A.	17	29
2x80W T16		8,7	085162.A.	17	29
2x80W T16		8,7	085163.A.	17	29
2x80W T16		8,7	085164.A.	17	29
2x80W T16	 	9,2	085448.A.	17	29







2x80W G5

T16

Height from eye level **H**
 Room size **4H, 2H**
 Reflectances (ceiling/walls/floor) **0.7/0.5/0.2**
 Distance between luminaries **0.25H**
 UGR_{endwise} **21,1**
 UGR_{crosswise} **22,8**





Stripe 133 W

			Colore/Finish Ausführung Couleurs/Libet		
2x54W T16		7,0	085145.A.	17	29
2x54W T16		7,0	085147.A.	17	29
2x54W T16		7,0	085149.A.	17	29
2x54W T16		7,0	085151.A.	17	29
2x54W T16	 	7,5	085153.A.	17	29







2x54W G5

T16

Height from eye level **H**
 Room size **4H, 2H**
 Reflectances (ceiling/walls/floor) **0.7/0.5/0.2**
 Distance between luminaries **0.25H**
 UGR_{endwise} **19,5**
 UGR_{crosswise} **21,2**





Stripe 100 W

			Colore/Finish Ausführung Couleurs/Libet		
2x39W T16		5,8	085127.A.	17	29
2x39W T16		5,8	085128.A.	17	29
2x39W T16		5,8	085130.A.	17	29
2x39W T16		5,8	085132.A.	17	29
2x39W T16	 	6,3	085134.A.	17	29







2x39W G5

T16

Height from eye level **H**
 Room size **4H, 2H**
 Reflectances (ceiling/walls/floor) **0.7/0.5/0.2**
 Distance between luminaries **0.25H**
 UGR_{endwise} **10,6**
 UGR_{crosswise} **13,6**





Stripe 70 W

			Colore/Finish Ausführung Couleurs/Libet		
2x24W T16		3,3	085089.A.	17	29
2x24W T16		3,3	085091.A.	17	29
2x24W T16		3,3	085093.A.	17	29
2x24W T16		3,3	085095.A.	17	29
2x24W T16	 	3,8	085097.A.	17	29

2x24W G5

T16


Height from eye level **H**
 Room size **4H, 2H**
 Reflectances (ceiling/walls/floor) **0.7/0.5/0.2**
 Distance between luminaries **0.25H**
 UGR_{endwise} **<10,0**
 UGR_{crosswise} **12,6**




Stripe





Stripe 58 W

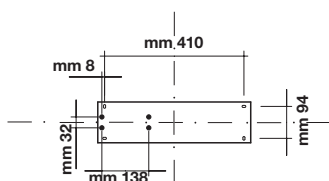

Stripe 48 W



Stripe 38 W



(Stripe 58 W) **mm 580** (22^{3/4}")
 (Stripe 48 W) **mm 480** (19"
 (Stripe 38 W) **mm 380** (15"

mm 220
 (8^{3/4}")

Stripe 58 W

1x36W TC-L	AMMA	3,0	085215.A	17	29
1x36W TC-L	analog dim	3,0	085449.A	17	29
1x36W TC-L	switch dim	3,0	085450.A	17	29
1x36W TC-L	one4all	3,0	085451.A	17	29
1x36W TC-L	1h 24h AMMA	3,5	085452.A	17	29



Colore/Finish
Ausführung
Couleurs/Liebt

1x36W 2G11



TC-L

Height from eye level **H**
Room size **4H, 2H**
Reflectances (ceiling/walls/floor) **0.7/0.5/0.2**
Distance between luminaries **0.25H**
UGR_{rendwise} **<10,0**
UGR_{crosswise} **<10,0**



Stripe 58 W

2x36W TC-L	AMMA	3,0	085121.A	17	29
2x36W TC-L	analog dim	3,0	085123.A	17	29
2x36W TC-L	switch dim	3,0	085124.A	17	29
2x36W TC-L	one4all	3,0	085122.A	17	29
2x36W TC-L	1h 24h AMMA	3,5	085125.A	17	29



Colore/Finish
Ausführung
Couleurs/Liebt

2x36W 2G11



TC-L

Height from eye level **H**
Room size **4H, 2H**
Reflectances (ceiling/walls/floor) **0.7/0.5/0.2**
Distance between luminaries **0.25H**
UGR_{rendwise} **12,8**
UGR_{crosswise} **15,7**



Stripe 48 W

1x24W TC-L	AMMA	2,5	085214.A	17	29
1x24W TC-L	1h 24h AMMA	3,0	085456.A	17	29



Colore/Finish
Ausführung
Couleurs/Liebt

1x24W 2G11



TC-L

Height from eye level **H**
Room size **4H, 2H**
Reflectances (ceiling/walls/floor) **0.7/0.5/0.2**
Distance between luminaries **0.25H**
UGR_{rendwise} **<10,0**
UGR_{crosswise} **<10,0**



Stripe 48 W

2x24W TC-L	AMMA	2,5	085104.A	17	29
2x24W TC-L	1h 24h AMMA	3,0	085107.A	17	29



Colore/Finish
Ausführung
Couleurs/Liebt

2x24W 2G11



TC-L

Height from eye level **H**
Room size **4H, 2H**
Reflectances (ceiling/walls/floor) **0.7/0.5/0.2**
Distance between luminaries **0.25H**
UGR_{rendwise} **14,3**
UGR_{crosswise} **11,8**



Stripe 38 W

1x18W TC-L	AMMA	2,3	085146.A	17	29
------------	------	-----	----------	----	----



Colore/Finish
Ausführung
Couleurs/Liebt

1x18W 2G11



TC-L

Height from eye level **H**
Room size **4H, 2H**
Reflectances (ceiling/walls/floor) **0.7/0.5/0.2**
Distance between luminaries **0.25H**
UGR_{rendwise} **<10,0**
UGR_{crosswise} **10,2**



Stripe 38 W

2x18W TC-L	AMMA	2,8	085085.A	17	29
------------	------	-----	----------	----	----

Colore/Finish
Ausführung
Couleurs/Liebt

2x18W 2G11



TC-L

Height from eye level **H**
Room size **4H, 2H**
Reflectances (ceiling/walls/floor) **0.7/0.5/0.2**
Distance between luminaries **0.25H**
UGR_{rendwise} **11,8**
UGR_{crosswise} **15,3**

