





Dew Sym

DESIGN: **PAOLO BISTACCHI**

Dew Sym

Int. Reg. (2003)

Lampada da parete con grado di protezione IP40, per interni residenziali e pubblici. Corpo dell'apparecchio e cornice in pressofusione di alluminio verniciati a polvere. Riflettore in alluminio anodizzato. Finiture: bianco, antracite o grigio. Alimentazioni elettroniche ed elettromagnetiche, anche con emergenza permanente integrata da 1 ora di durata. Completano la gamma versioni per lampade alogene ad attacco singolo o ad incandescenza. La versione a distribuzione simmetrica dell'emissione luminosa utilizza un vetro liscio verniciato bianco opale o prismatico acidato internamente.

Wall luminaire for residential and commercial interior applications with IP40 degree of protection. Body and frame in powder coated die cast aluminium. Anodised aluminium reflector. Finished white, anthracite or grey. Non-dimmable conventional and electronic gear, also available with permanent integral emergency kit for 1 hour duration. Single ended halogen and incandescent lamp options round off the range. Dew with symmetrical light distribution, is offered with a smooth opal satin or a prismatic satin glass.

Wandleuchte für den Innenbereich für private und gewerbliche Anwendungen mit Schutzklasse IP40. Gehäuse und Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium und symmetrisch abstrahlenden, beschichtetem Aluminiumreflektor. Farben: weiß, anthrazit oder grau. Nicht-dimmbare konventionelle und elektronische Vorschaltgeräte stehen zur Verfügung. Auf Wunsch auch mit integrierter Notlichteinheit für 1 Stunde Notlichtbetrieb. Auch in den Ausführungen für einseitig gesockelten Halogenleuchtampen oder Allgebrauchslampen lieferbar. Glas wahlweise in satiniert Opal oder satiniert prismatic.

Applique/plafonnier avec indice de protection IP40, d'intérieur, pour usage résidentiel et public. Corps et cadre de l'appareil en aluminium moulé sous pression, vernis par poudrage. Réflecteur en aluminium anodisé. Finitions: blanc, anthracite ou gris. Alimentations électroniques et électromagnétiques, aussi avec unité de secours intégré permanente avec durée 1 heure. Les versions pour lampes halogènes avec attaque single ou à incandescence complètent la série. La version à distribution symétrique de la lumière utilise un verre lisse vernis blanc opale ou acidé avec prismature interne.

Светильник на стену со степенью защиты IP40, для общественных и жилых помещений. Корпус и обод светильника из литого алюминия, покрыты порошковой краской. Отражатель из анодированного алюминия. Отделка: белая, антрацит, серая. Электронное и электромагнитное питание, в том числе с постоянно подключенным аварийным блоком, рассчитанным на 1 час работы. Возможны версии светильников для одноцокольной галогенной лампы или для лампы накаливания. Светильники симметричного распространения светового излучения – с гладким стеклом, покрытым белой краской цвета опала или стеклом призматическим, вытравленным изнутри кислотой.



Esploso dell'apparecchio visto nelle sue componenti principali.

Exploded view of the luminaire showing its main parts.

Explosionsdarstellung.

Explosé de l'appareil vû dans ses composants principaux.


Схема светильника на чертеже: основные компоненты.








Vetro liscio opale satinato
Smooth opal satin glass
Glas opal glatt satiniert
Verre lisse opale satiné
Матовое гладкое стекло цвета опала

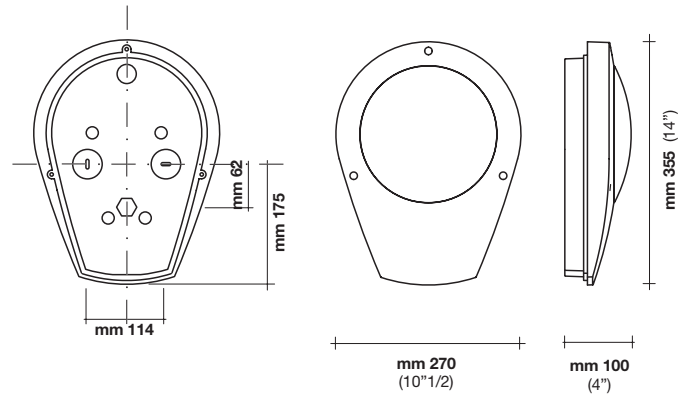


Dew Sym W		Colore/Finish Ausf./Couleurs/L'pet			
1x100W A60 / QT-32					

1x100W E27	
A60	QT-32
Height from eye level	H
Room size	4H, 2H
Reflectances (ceiling/walls/floor)	0.7/0.5/0.2
Distance between luminaries	0.25H
UGR _{endwise}	18,3
UGR _{crosswise}	18,3

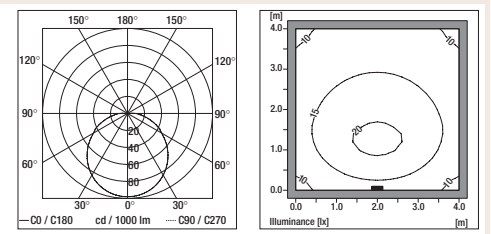


Dew Sym W		Colore/Finish Ausf./Couleurs/L'pet			
1x13W TC-DEL					
1x13W TC-D					
1x13W TC-DEL					

1x13W G24q-1 / 1x13W G24d-1	
TC-DEL / TC-D	
Height from eye level	H
Room size	4H, 2H
Reflectances (ceiling/walls/floor)	0.7/0.5/0.2
Distance between luminaries	0.25H
UGR _{endwise}	17,3
UGR _{crosswise}	18,1

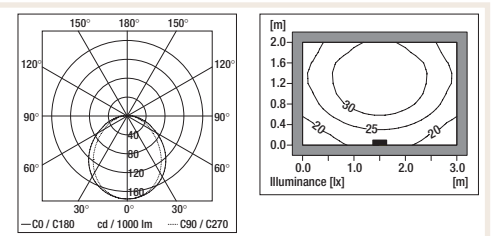


Dew Sym W		Colore/Finish Ausf./Couleurs/L'pet			
1x18W TC-DEL					
1x18W TC-D					
1x18W TC-DEL					

1x18W G24q-2 / 1x18W G24d-2	
TC-DEL / TC-D	
Height from eye level	H
Room size	4H, 2H
Reflectances (ceiling/walls/floor)	0.7/0.5/0.2
Distance between luminaries	0.25H
UGR _{endwise}	16,7
UGR _{crosswise}	16,8

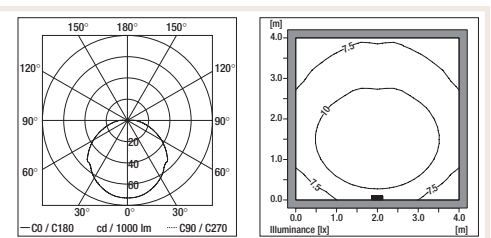


Dew Sym W		Colore/Finish Ausf./Couleurs/L'pet			
1x26W TC-DEL					
1x26W TC-D					
1x26W TC-DEL					

1x26W G24q-3 / 1x26W G24d-3	
TC-DEL / TC-D	
Height from eye level	H
Room size	4H, 2H
Reflectances (ceiling/walls/floor)	0.7/0.5/0.2
Distance between luminaries	0.25H
UGR _{endwise}	19,7
UGR _{crosswise}	20,5

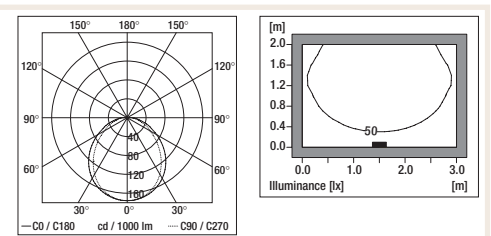



Vetro prismato satinato
Prismatic satin glass
Glas prismatisch satiniert
Verre satiné avec prismature interne
Матовое стекло-рекорд

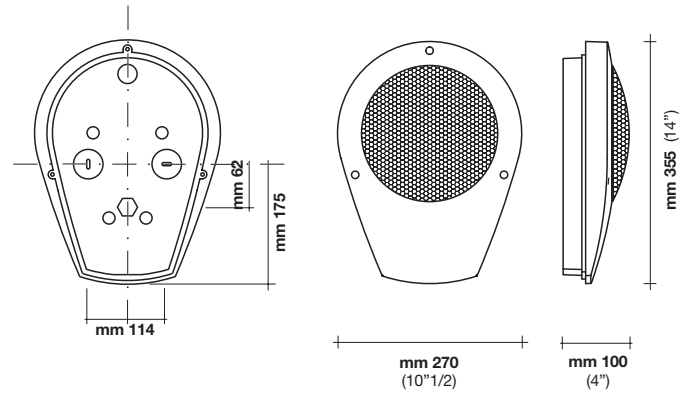

Dew Sym W

1x100W A60 / QT-32



021002A.

16

17

29



Colore/Finish
Ausf./Couleurs/Цвет

1x100W E27



A60 QT-32

Height from eye level **H**
 Room size **4H, 2H**
 Reflectances (ceiling/walls/floor) **0.7/0.5/0.2**
 Distance between luminaries **0.25H**
 UGR_{endwise} **19,8**
 UGR_{crosswise} **20,3**



Dew Sym W

1x13W TC-DEL



021006A.

16

17

29

1x13W TC-D



021005A.

16

17

29

1x13W TC-DEL

1h 24h



021007A.

16

17

29



Colore/Finish
Ausf./Couleurs/Цвет

1x13W G24q-1 / 1x13W G24d-1



TC-DEL / TC-D

Height from eye level **H**
 Room size **4H, 2H**
 Reflectances (ceiling/walls/floor) **0.7/0.5/0.2**
 Distance between luminaries **0.25H**
 UGR_{endwise} **17,3**
 UGR_{crosswise} **18,1**



Dew Sym W

1x18W TC-DEL



021017A.

16

17

29

1x18W TC-D



021015A.

16

17

29

1x18W TC-DEL

1h 24h



021018A.

16

17

29



Colore/Finish
Ausf./Couleurs/Цвет

1x18W G24q-2 / 1x18W G24d-2



TC-DEL / TC-D

Height from eye level **H**
 Room size **4H, 2H**
 Reflectances (ceiling/walls/floor) **0.7/0.5/0.2**
 Distance between luminaries **0.25H**
 UGR_{endwise} **18,3**
 UGR_{crosswise} **19,1**



Dew Sym W

1x26W TC-DEL



021039A.

16

17

29

1x26W TC-D



021037A.

16

17

29

1x26W TC-DEL

1h 24h



021040A.

16

17

29

Colore/Finish
Ausf./Couleurs/Цвет

1x26W G24q-3 / 1x26W G24d-3



TC-DEL / TC-D

Height from eye level **H**
 Room size **4H, 2H**
 Reflectances (ceiling/walls/floor) **0.7/0.5/0.2**
 Distance between luminaries **0.25H**
 UGR_{endwise} **19,7**
 UGR_{crosswise} **20,5**

